

Valaisin- ja kevenninteline

Yleisvalaisimet kiinnitetään korkeus- ja syvyysuunnassa säädettäviin valaisin- ja kevennintelineisiin. Työkalukevennin ja liukuvaunu helpottavat raskaiden työkalujen käyttöä. Työkalukevennin on kiinnitetty valaisin- ja kevennintelineeseen.

Valaisin- ja kevenninteline (sisältää yhden liukuvaunun)




Moduulimitta	Etuprofiilin leveys mm	Kantavuus, kg	Koodi
2 x M500	1000	15	918 49 001P
2 x M500/1500	1500	15	918 49 002P
4 x M500	2000	15	918 49 003P
M750	750	15	918 49 004P
M750/900	900	15	918 49 013P
M750/1500	1500	15	918 49 005P
2 x M750	1500	15	918 49 006P
3 x M750	2250	15	918 49 012P
M900	900	15	918 49 007P
2 x M900	1800	15	918 49 008P
M900/1500	1500	15	918 49 009P
M1200	1200	15	918 49 010P
M1350	1350	15	918 49 011P

Jatkopöydissä tarvitaan telineen lisäksi keskikannatin, koodi 860 074-49.



+

Valaisimet alkaen sivulta 84.

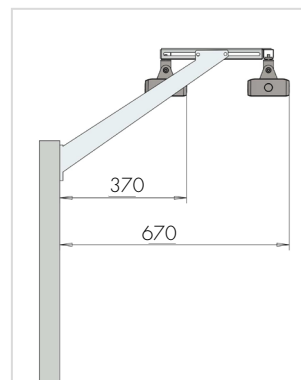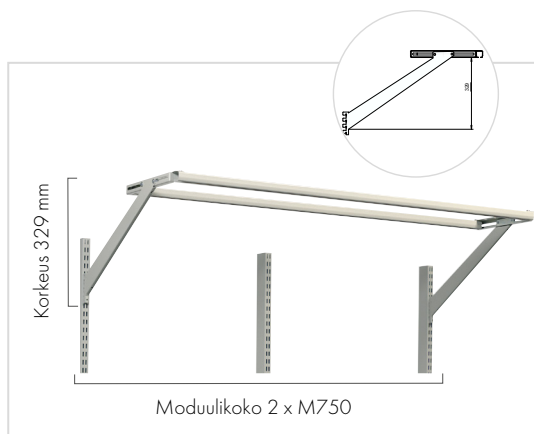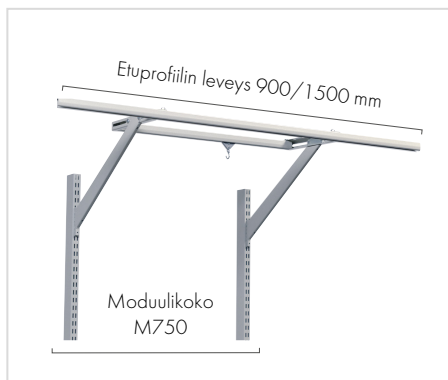

Työkalukevennit ja liukuvaunu

Nimi	Työkalun paino kg	Koodi
Työkalukevennin 2DU	0,5 - 1	939 502-00
Työkalukevennin 4DU	1 - 2	939 503-00
Liukuvaunu palomiehen haalla		890 557-51



Työkalukevennin



Liukuvaunu palomiehen haalla