


Käyttöohjeet

Rigid-Lock QuickBerm – Plus, Rigid-Lock QuickBerm, Quick Berm sisätuilla, Decon QuickBerm, QuickBerm Lite


SARESKOSKI




1. Valitse altaalle sijainti, joka tarjoaa tasaisen ja vakaan pinnan. Tarkista käyttöalue huolellisesti terävien esineiden, kivien, metalliromun, oksien, rakennusjätteiden ja vastaavien esineiden varalta.

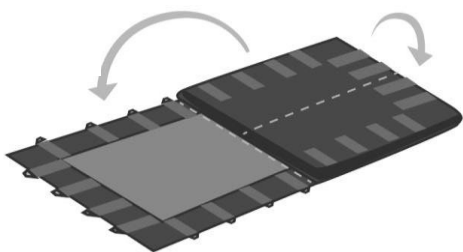





3. Aseta vuotoallas käyttöalueen keskelle ja levitä se auki. Varmista, että altaan merkinnät ovat ulospäin. Vältä altaan vetämistä maassa välttääksesi repeämät ja kulumisen.

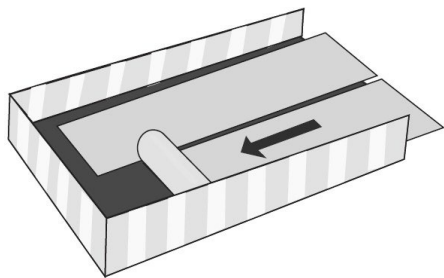



5. Jos ajoneuvon renkaiden ja vuotoaltaan pohjan välisenä suojana käytetään ajomattoa, matto on levitettävä ajoneuvon renkaiden suunnitellulle kulkureitille altaan pohjalle.

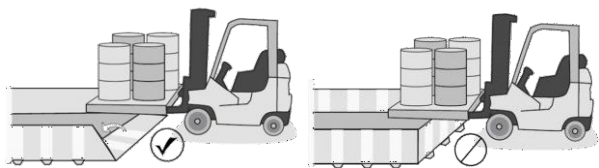

7. Varmista ennen sisään- tai ulostuloa, että seinämät on laskettu oikeaan suuntaan, jotta allas ei vahingoitu.





2. Jos maan suojausta, kuten pressua tai alusmattoa, käytetään yhdessä altaan kanssa, se on levitettävä maahan ennen altaan käyttöönottoa.




4a. Rigid-Lock QuickBerm -mallin asennus: Avaa seinämät ja pystytä ne lukitsemalla tuet tukirakenteen uraan.

4b. QuickBerm sisätuilla -mallin asennus: Avaa kaikki neljä seinämää ja pystytä ne. Lukitse sisätuki työntämällä tuen saranoitu osa lattiaan.



6. Käsittele vuotoallasta aina siirtämällä sitä seinän alareunasta. Älä käytä tukia kahvoina. Voit säätää altaan sijaintia heiluttamalla sitä reunoista. Altaan alla olevan ilman hyödyntäminen vähentää kitkaa ja minimoi hankautumista.



8. Ulkokäytössä tuulisissa olosuhteissa käytä tukien läpivientien läpi kulkevia kiiloja kiinnittämään vuotoallas maahan. Altaan varmistamiseen voidaan käyttää myös esim. hiekkasäkkejä ja kiinnitysköysiä.

Tärkeitä tietoja:

Käyttäjä on vastuussa kemiallisen yhteensopivuuden tarkistamisesta. Tutustu kemiallisen kestävyys taulukkoon osoitteessa https://www.justrite.com/media/mageplaza/product_attachments/attachment_file/ju/justrite-chemical-resistance-table_rev_2-19-18.pdf

9. Käytön jälkeen puhdista vuotoallas huolellisesti ja anna sen kuivua täysin. Taita tuet sisäänpäin kohti altaan keskustaa ennen sen rullaamista tai taittamista. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.