


m2 Liukuesteteippi

Pimeässä hohtava, päivänvalossa fluoresoiva

m2 Anti-Slip Tape

Tekninen seloste

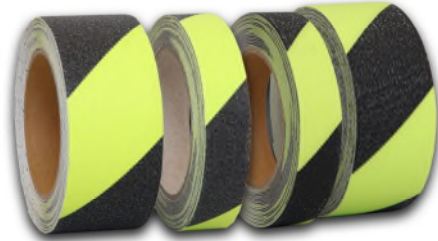

Tuotekuvaus:

Fluoresoiva ja jälkivalaiseva premium laadun liukuesteteippi varoittaa näkyvästi päivällä sekä yöllä. Fluoresoitu väri näkyy kirkkaasti päivänvalossa ja kerää samalla itseensä valoa, jota se hohtaa valojen sammuttua.

Alumiinioksidista valmistettu pintakerros antaa voimakkaan pidon. Epoksinnoite suojaa hiomakiteitä säältä ja kulumiselta. Liutinpohjainen kopolymeeri-akryyliiliima yhdistää hiomakiteet vedenkestävälle ja mittansa säilyttävälle muovikalvolle. Teipin pohjassa olevaa paineherkkää akryyliiliimaa suojaa helposti irroitettava suojakalvo.

Käyttökohteet:

Ihanteellinen kaupallisiin, teollisiin, julkisiin ja yksityisiin tiloihin. Soveltuu sisä- sekä ulkokäyttöön. Voidaan asentaa tasaisiin, kosteisiin tai öljyisiin pintoihin. Kestää kovaa jalankulku- sekä kevyttä trukkiliikennettä.

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Sisäänkäynnit, kulkureitit
- Askelmat, luiskat, rampit
- Tasaiset metallipinnat
- Koneet, ajoneuvot
- Keittiöt, ruokalat
- Terassit, väestönsuojat

Ominaisuudet:

- Korkein mahdollinen liukuestoluokka R13
- Luminanssi 140/18 mcd/m² (600% yli DIN 67510 vaatimusten)
- Vahva, pitkäikäinen liima
- Erittäin hyvin kulutusta ja repimistä kestävä, astuttavissa heti asennuksen jälkeen
- Kestää useimpia kemikaaleja ja mineraaliöljyjä
- Kestää kevyttä trukkiliikennettä
- Asennettavissa lähes kaikkiin pintoihin

Koot:

- Saatavana rullatavarana leveydeltään 25 mm ja 50 mm, pituus 6 m (varastokokoja)
- Määrämittaan leikatut rullat, pituus 6 m tai 18,3 m (tilaustyönä)
- Valmiiseen muotoon leikatut listat (varastokokoja)
- Määrämittaan leikatut listat (tilaustyönä)

m2 Liukuesteteippi

Pimeässä hohtava, päivänvalossa fluoresoiva

m2 Anti-Slip Tape

Tekninen seloste

Tekniset ominaisuudet:

Komponentit

Liukuesteteippi:
- Epoksipäällyys
- Hiomakiteet 60-karkeuksista alumiinioksidia
- Akryyli-kopolymeeri liima-aine
- EN71 kireää pakkasta kestävä PVC-kalvo
- Paineherkkä akryyli-kopolymeeri liima-aine
Suojapaperi:
- Silikoni
- Paperi

Ominaisuus	Testaustapa	Tulos
Paksuus	Mikrometri	
- Yhteensä (teippi + suojapaperi)		1,00mm
- Liukuesteteippi		0,80mm
- Liima-aine		0,05mm
Massa (teippi + suojapaperi)	Sähkövaaka	850g/m ²
Vetolujuus	ASTM D882	
- Konesuunta		7500g/25mm
- Poikkisuunta		6500g/25mm
Murtovenymä	ASTM D882	
- Konesuunta		50%
- Poikkisuunta		25%
180° tarttuvuus ruostumattomaan teräkseen	DIN EN 1939	38,5N/10mm
90° tarttuvuus ruostumattomaan teräkseen	PSTC 14	
- 1 tunnin kuluttua		1600g/25mm
- 24 tunnin kuluttua		1800g/25mm
Pyörivän pallon tarttuvuustesti (Nro 15)	ASTM 3121-06	10cm
Liima-aineen leikkauslujuus	PSTC 107	48 tuntia
Irrotusvoima	PSTC 8	30g/25mm
Taivutuskoe kartiomaisella tuurnalla	ASTM D522	5cm

m2 Liukuesteteippi

Pimeässä hohtava, päivänvalossa fluoresoiva

m2 Anti-Slip Tape

Tekninen seloste

168 tunnin 70°C lämpökäsittelyn jälkeen:	
- Liima-aineen ominaisuudet ja teipin taipuisuus eivät heikkene enempää kuin 15%	
- Ei värimuutoksia tai muita muutoksia tuotteen ulkonäössä	
- Tuote taipuu yli 25 mm murtumatta	
- Suojapaperin pito ei heikkene enempää kuin 25%	

Kutistuma asennettuna 10x10cm rosteripinnalle @ 70°C/168 h		0,50mm
---	--	--------

Liukuesteluokka	DIN 51130	R13
------------------------	-----------	-----

Liukueste	Wessex heiluritestit	
- Kuiva		75
- Kosteaa		75

Luminanssi 600% yli DIN 67510 vaatimusten	DIN 67510	
- 10 min kuluttua pimeässä		140mcd/m ²
- 60 min kuluttua pimeässä		18mcd/m ²
- haihtumisaika		25 tuntia

REACH yhdenmukaisuus	REACH	Kyllä
-----------------------------	-------	-------

RoHS yhdenmukaisuus	RoHS	Kyllä
----------------------------	------	-------

Käyttölämpötila		-10°C / +60°C
------------------------	--	---------------

Käyttöikä		1 miljoona ylitystä
------------------	--	---------------------

Hyllyikä (kuivassa säilytettynä +15°C / +30°C)		24 kk
---	--	-------

Öljy-, kemikaali- ja UV-kesto		
- Moottoriöljy, vaihteistoöljy, hydraulikkaöljy, polttoaine		hyvä
- Pakkasneste, nestesaippua, vesi		hyvä
- Rikkihappo, alkoholi		hyvä
- UV		keskinkertainen

Suosittelut oheistarvikkeet	
- 3M Scotch-Weld 83 pohjuste huokoisille ja kuvioituille pinnoille	
- 3M Scotch-Weld 2141 liima-aine puu-, betoni- ja kumipinnoille	
- 3M reunat sulkeva liima pysyvästi kosteille tai kuvioituille pinnoille	
- Teippaustela teipin paineherkän liima-aineen aktivointiin	

Tekninen seloste

Asennusohje

Tärkeä huomio:

Liukuesteteippimme ovat "tee-se-itse" tuotteita. Ne ovat helppo ja nopea asentaa, eivätkä vaadi käyttäjältä erityisosaamista. Saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen, seuraa tarkkaan alla olevia asennusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa teipin ennenaikaiseen kulumiseen tai irtoamiseen.

1. Ennen kuin aloitat

- Pinnan on oltava tukeva, tasainen, kuiva, puhdas, ei-huokoinen, öljytön ja vahaton.
- Älä asenna teippiä pysyvästi kosteille pinnoille tai klinkkerilattioille ammattikeittiöissä.
- Maalin tai lakan on oltava täysin kuiva ja vapaa liuottimista, vahasta ja silikoneista.
- Lämpötilan on pysyttävä vähintään +12°C koko asennuksen ajan**, yhteensä 48 tuntia (24 tuntia ennen asennusta ja 24 tuntia asennuksen jälkeen).
- Kiinnitä huomiota sääoloihin kun asennat teippiä ulkokäyttöön.

2. Asennuspinnan valmistelu

- Poista lika, rasva, pöly ja maalipinnan vauriot ennen asennusta. Poista pintavaha ennen pesua. Käytä pintamateriaaliin soveltuvaa pesuainetta tai liuotinta.
- Käytä rasvanpoistoainetta huokoisille ja maalatuille betonipinnoille, vinylilaatoille, marmorille ja terrazzo-pinnoille ennen asennusta. Poista pintavaha vinyli-, marmori- ja terrazzolaatoista ennen pesua.
- Pyyhi metalli-, polyeteeni- ja polypropyleenipinnat liuottimella ennen asennusta.
- Puhdista rasvanpoistoaineella tai liuottimella maalatut metalli-, muovi- ja puupinnat, geelipäällystetyt lasikuitupinnat ja epoksilattiat ennen työn aloittamista.
- Puhdistettuasi pinnan rasvanpoistoaineella huuhtelee pinta kahdesti ja odota vähintään tunti ennen teipin asennusta, jotta pinta ehtii täysin kuivua.
- Puhdistettuasi pinnan liuottimella odota 10 minuuttia ennen työn aloittamista, jotta liuotin ehtii haihtua.
- Mikäli et käytä pohjustetta (ks. kohta 3), varmista että pinta sekä teippi ovat lämpimiä ennen työn aloittamista.

3. Pohjuste

Suosittellemme pohjusteen käyttöä ennen teipin asennusta seuraaville pinnoille:

- Kaikki puupinnat, mikäli ei lakattuja
- Kaikki betoni- ja asfalttipinnat
- Kaikki epätasaiset tai huokoiset pinnat

Käytä pohjustetta seuraavasti:

- Puhdista asennuspinta kohdan 2 ohjeiden mukaisesti.
- Maalisutia käyttäen levitä ohut (0,5 mm) kerros pohjustetta kohtaan, mihin teippi asennetaan.

Tekninen seloste

- c) Anna pinnan kuivua vähintään 10-20 minuuttia (lämpötilasta riippuen) ja varmista ennen asennusta, ettei pintaan ole jäänyt minkäänlaista tahmeutta (kaiken liuottimen tulee olla haihtunut).
- d) Emme suosittele pohjusteen käyttöä läpinäkyvän teipin kanssa, koska pohjuste näkyy teipin läpi.

4. Asennus

- a) Ellet ole asentamassa valmiiksi muotoon leikattua listaa, leikkaa tarvittavan mittaisia paloja rullasta. Yksittäisen palan pituus ei tulisi ylittää yhtä metriä.
- b) **Pyöristä aina kulmat** esim. saksilla leikkaamalla.
- c) Tärkeitä huomioita ennen asennusta:
Portaissa aseta teippi 5-10 mm päähän portaan reunasta estääksesi teipin reunan ennenaikaisen kulumisen.
Älä koskaan vedä teippiä laattojen välien tai muiden rakojen yli, vaan käytä pienempiä palasia.
Yksittäisten palojen tulisi olla vähintään 5-10 mm ja enintään 50 mm päässä toisistaan.
Älä taita liukuesteteippejä.
- d) Irroita suojapaperia noin 50 mm verran yhdestä päästä ja aseta paljastunut osa asennuspinnalle. Vältä koskettamasta liimapuolta sormillasi.
- e) Jatka irroittamalla suojapaperia ja painamalla teippiä pintaan samaa tahtia kuin poistat suojapaperia.
- f) Käsitellessäsi pieniä palasia irroita suojapaperi yksi pala kerrallaan. Pidä palaa reunoista kiinni kevyesti painaen niin, että palan keskiosa koskettaa ensimmäisenä asennuspintaa.
- g) Paina teippi pintaa vasten käyttäen teippitela (kovakumia, telan leveys ei saisi ylittää 70 mm) aloittaen keskeltä ja rullaten reunoihin päin. Vältä ilmakuplia ja paina erityisen kovaa reunojen kohdalla.
- h) Asentaessasi mukautuvaa teippiä hakkaa pintaa asennuksen jälkeen tasaisesti kumivasaralla varmistaaksesi, että teippi mukautuu kunnolla pintaansa. Vasaroi erityisen kovaa reunoista.
- i) Teipin päältä voi astua heti asennuksen jälkeen. Huomioi, että liima-aine vaatii kuitenkin 72 tuntia saavuttaakseen täyden tehonsa. Lämpötila ei saisi laskea merkittävästi tänä aikana.

5. Reunojen suojaaminen

Voit antaa teipille lisäsuojaa kosteudelta (ei pysyvältä kosteudelta) käyttämällä reunat sulkevaa limaa, joka estää nesteiden läpäisyn teipin reunoista.

Liiman käytön jälkeen teipin päältä ei saa kävellä 2-3 tuntiin ja liima vaatii 2-3 vuorokautta kuivuakseen täydellisesti. Teipin päältä ei saisi tänä aikana kulkea raskasta liikennettä.

6. Puhdistaminen ja huolto

Tarkasta teipin kunto säännöllisesti. Puhdista pinta karkeaharjaksisella harjalla poistaaksesi lian ja muut jäämät hiomakiteiden väleistä. Pinnalle kertynyt lika voi heikentää teipin ominaisuuksia. Käytä seuraavan sivun ohjeen suositusten mukaista puhdistusainetta. Pese tai huuhtelee vedellä pitääksesi teipin ja ympäristön vapaana liasta ja rasvoista.

m2 Liukuesteteippi

Pimeässä hohtava, päivänvalossa fluoresoiva

m2 Anti-Slip Tape

Tekninen seloste

Asennusohje eri pintamateriaaleille

1. Jotkut pintamateriaalit vaativat pohjusteen tai rakenneliiman käyttöä saavuttaakseen riittävän pidon.

	Puhdistettavissa liuottimilla ²⁾	Lattianpuhdis- tusaineilla	Vaatiiko teipin asennus pohjustetta / rakenneliimaa? ²⁾
Metallit, pinnoittamaton	•	tai •	Ei
Metallit, pinnoitettu	•	tai •	Tarvittaessa rakenneliima
Puu, käsittelemätön			Pohjuste
Puu, pinnoitettu	•	tai •	Tarvittaessa pohjuste
Betoni, sementti ¹⁾		•	Pohjuste
Sementti, pinnoitettu		•	Pohjuste
GRP	•	tai •	Tarvittaessa rakenneliima
Muovit, pinnoitettu		•	Ei
Asbestipitoiset vinyylilaatat		•	Ei
Terrazzo/marmori		•	Ei
Keraamiset laatat ¹⁾	•	tai •	Tarvittaessa rakenneliima
Epoksilattiat		•	Ei

¹⁾ Asentaessasi teippiä betonille, sementille tai keraamisille laatoille lue vielä seuraavan sivun lisäohjeet.

²⁾ Suositus:

Liuottimet – asetoni, kaupalliset liuottimet

Pohjuste – 3M Scotch-Weld 2141

Rakenneliima – 3M Scotch-Weld 83

m2 Liukuesteteippi

Pimeässä hohtava, päivänvalossa fluoresoiva

m2 Anti-Slip Tape

Tekninen seloste

2. Erityishuomiot keraamisille laatoille ja betonille

Materiaali	Pinta	Ympäristö	Liukuesteteipin käyttö mahdollista	Vaatimukset ³⁾
Lasitettu laatta	kuvioitu	kuiva tila	kyllä	rakenneliima ja reunat sulkeva liima
		kostea tila	ei	
		ulkona	ei	
	tasainen	kuiva tila	kyllä	
		kostea tila	kyllä	reunat sulkeva liima
		ulkona	ei	
Lasittamaton laatta	kuvioitu		ei	
Betoni	tasainen	kuiva tila	kyllä	reunat sulkeva liima
		kostea tila	ei	
		ulkona	ei	
Lattiatasoite, sementti				
Mosaiikkilaatta	Ei missään tapauksessa			
Ennestään liukuestävä laatta	Ei missään tapauksessa			

³⁾ Suositus:

Rakenneliima – 3M Scotch-Weld 83

Reunat sulkeva liima – 3M Safety Walk Edge Sealing